


PYROGUARD T-EW30/13-1

PRODUCT SAMENSTELLING

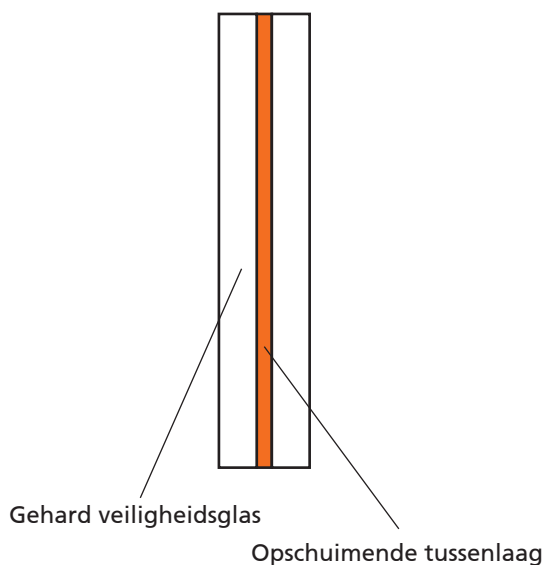

KENMERKEN

14

- ✓ Gehard brandwerend glas met een opschuimende tussenlaag
- ✓ Excellente impact classificatie
- ✓ UV stabiel
- ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm
- ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm
- ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag
- ✓ Afmetingen groter dan 2040 x 2040 mm dienen omgezet te worden naar 15-1
- ✓ Diktetolerantie: ± 1 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Brandwerendheid
EW30
EI15



Type
Gehard



Dikte
13 mm



Gewicht/m²
29.5 kg



Akoestiek
37 dB (-1; -2)



Impactclassificatie
1B1



Lichttransmissie
85%




Ug waarde
5.1 W/m² K



Temperatuurbereik
-10 / +45 °C


MOGELIJKE TOEPASSINGEN

Staal
systeem




▶ Additionele classificatie: E60


Hout
systeem




▶ Zie EFR-16-004198
pagina 102



▶ Zie EFR-16-004199
+ EXT pagina 103



▶ Zie EFR-16-004199
+ EXT pagina 103



▶ Zie EFR-16-004199
+ EXT pagina 103