


PYROGUARD T-EW60/13-1

PRODUCT SAMENSTELLING

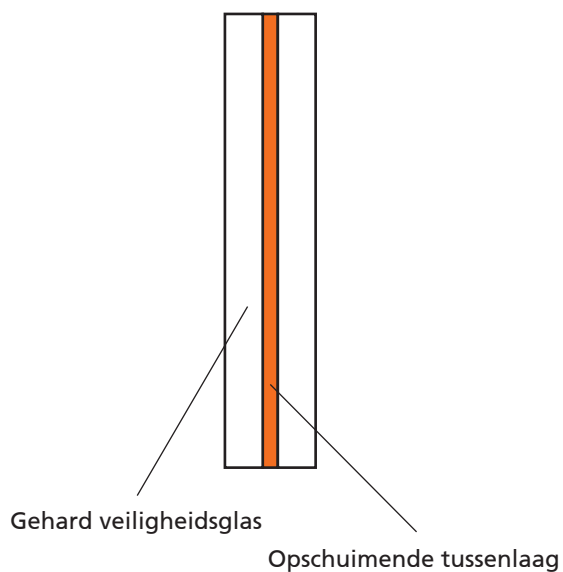

KENMERKEN

23

- ✓ Gehard brandwerend glas met een opschuimende tussenlaag
- ✓ Excellente impact classificatie
- ✓ UV stabiel
- ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm
- ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm
- ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag
- ✓ Afmetingen groter dan 2040 x 2040 mm dienen omgezet te worden naar 15-1
- ✓ Diktetolerantie: ± 1 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Brandwerendheid
EW60
EI15



Type
Gehard



Dikte
13 mm



Gewicht/m²
29.5 kg



Akoestiek
37 dB (-1; -2)



Impactclassificatie
1B1



Lichttransmissie
85%





Ug waarde
5.1 W/m² K





Temperatuurbereik
-10 / +45 °C

MOGELIJKE TOEPASSINGEN


Staal
systeem



Aditionele classificaties:
E90, E120




Aditionele classificatie:
E120



Aditionele classificatie:
E120

Hout
systeem



Zie PV 13-A-181
pagina 101