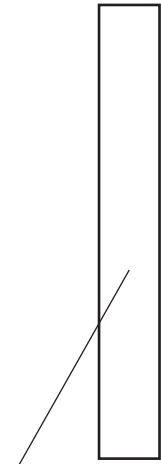


















# PYROGUARD T-E30/8

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	4							
 <p>Gehard brandwerend veiligheidsglas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monolithisch gehard brandwerend glas</li> <li>✓ Lichtgewicht oplossing</li> <li>✓ UV stabiel</li> <li>✓ Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen</li> <li>✓ Minimale afmeting: 100 x 240 mm</li> <li>✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm</li> <li>✓ Diktetolerantie: ± 0.3 mm</li> </ul>								
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN									
 Brandwerendheid E30	 Type Gehard	 Dikte 8 mm	 Gewicht/m <sup>2</sup> 20 kg	 Akoestiek 32 dB (-2; -3)	 Impactclassificatie 1C1	 Lichttransmissie 88%	 Ug waarde 5.7 W/m <sup>2</sup> K	 Temperatuurbereik ± 100 °C	
MOGELIJKE TOEPASSINGEN									
Staal systeem	▶								
Hout systeem	▶								Zie PV 13-A-447 pagina 99