








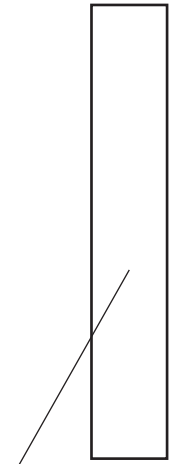


PYROGUARD T-E30/10

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	5							
 <p style="text-align: center;">Gehard brandwerend veiligheidsglas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monolithisch gehard brandwerend glas ✓ Lichtgewicht oplossing ✓ UV stabiel ✓ Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen ✓ Minimale afmeting: 100 x 240 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Diktetolerantie: ± 0.3 mm 								
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN									
 Brandwerendheid E30	 Type Gehard	 Dikte 10 mm	 Gewicht/m ² 25 kg	 Akoestiek 33 dB (-2; -3)	 Impactclassificatie 1C1	 Lichttransmissie 87%	 Ug waarde 5.6 W/m ² K	 Temperatuurbereik ± 100 °C	
MOGELIJKE TOEPASSINGEN									
Staal systeem	