






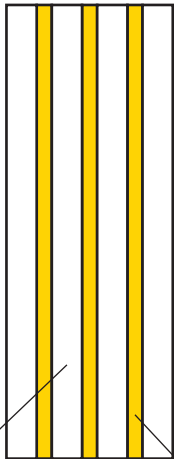








PYROGUARD T-EI60/25-3

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	51						
 <p>Gehard veiligheidsglas</p> <p>Opschuimende tussenlaag</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gehard brandwerend glas met drie opschuimende tussenlagen ✓ Excellente impact classificatie ✓ UV stabiel ✓ P1A EN356 beveiligingsbeglazing ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag ✓ Diktetolerantie: - 1 / + 2 mm 							
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
 Brandwerendheid EI60	 Type Gehard	 Dikte 25 mm	 Gewicht/m ² 53.5 kg	 Akoestiek 42 dB (-2; -3)	 Impactclassificatie 1B1	 Lichttransmissie 73%	 Ug waarde 4.3 W/m ² K	 Temperatuurbereik -10 / +45 °C
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
Staal systeem	▶							
Aluminium systeem	▶	