


# PYROGUARD T-EI60/26-2

## PRODUCT SAMENSTELLING

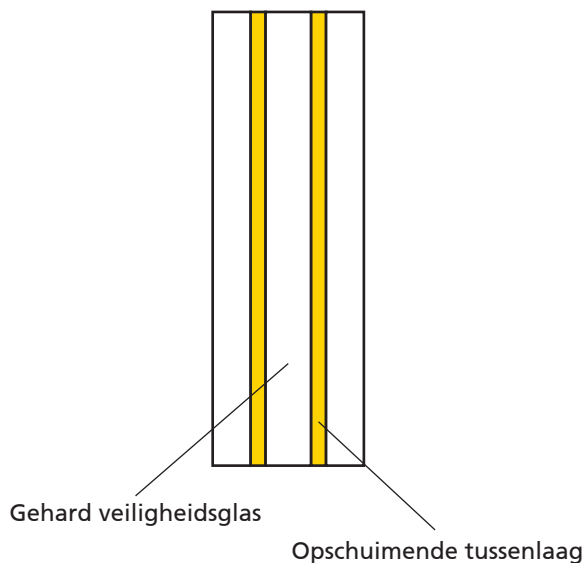

## KENMERKEN

54

- ✓ Gehard brandwerend glas met twee opschuimende tussenlagen
- ✓ Excellente impact classificatie
- ✓ UV stabiel
- ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm
- ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm
- ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag
- ✓ Diktetolerantie: - 1 / + 2 mm

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Brandwerendheid  
EI60



Type  
Gehard



Dikte  
26 mm



Gewicht/m<sup>2</sup>  
55 kg



Akoestiek  
41 dB (-2; -3)



Impactclassificatie  
1B1



Lichttransmissie  
74%




Ug waarde  
4.3 W/m<sup>2</sup> K



Temperatuurbereik  
-10 / +45 °C

## MOGELIJKE TOEPASSINGEN

Hout  
systeem



Zie PV 13-A-423  
pagina 100