


PYROGUARD T-EI180/82-5

PRODUCT SAMENSTELLING

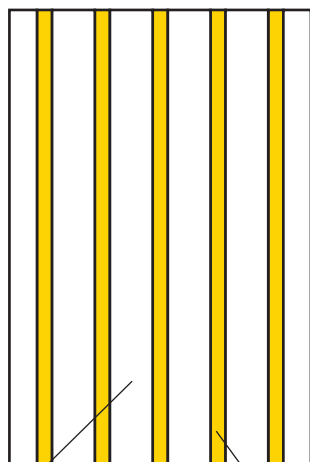

Gehard veiligheidsglas

Opschuimende tussenlaag

KENMERKEN

60

- ✓ Gehard brandwerend glas met vijf opschuimende tussenlagen
- ✓ Excellente impact classificatie
- ✓ UV stabiel
- ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm
- ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm
- ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag
- ✓ Diktetolerantie: - 1 / + 3 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Brandwerendheid
EI180



Type
Gehard



Dikte
82 mm



Gewicht/m²
180 kg



Akoestiek
n.n.b.



Impactclassificatie
1B1



Lichttransmissie
n.n.b.



Ug waarde
n.n.b.



Temperatuurbereik
-10 / +45 °C

MOGELIJKE TOEPASSINGEN

Staal
systeem

